

ALULINE E300 WE


Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.
Die Leuchte ist zur Wandeinbaumontage geeignet. Der Leuchtenkörper ist zum Einbau in eine Geräte-Doppeldosen konzipiert, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.



Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**		**Einzelbatterie-leuchten**	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Aluminium-Druckguss			
Montageart	Wandeinbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	WE 329 x 201 x 27 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	323.5 x 187.5 x 10 mm			
Einbautiefe	67 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Betriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Betriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		–	
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK	
Busüberwachung	–		SAFELOG Line	
Funküberwachung	–		SAFELOG Wireless	

Wandeinbaumontage

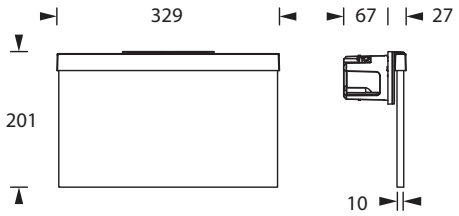

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Piktogramme

Einsatz in Gerätedosen

Folgende Gerätedosen sind mit der Leuchte kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	Hersteller	Hersteller Art. Nr.	Bemerkungen
Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation	KAISER	9062-02	Wandausnehmung: 2x Ø 68 mm
Geräte-Doppeldosen für Ortbeton	KAISER	1269-01	Wandausnehmung: 60 x 131 mm
Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation	KAISER	1656-21	Wandausnehmung: 2x Ø 60 mm