23m | IP40 | 1W LED | 2W LED | Farbe

# LBOARD A200 WM/DM

**Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.**
Gehäuse aus Stahlblech inkl. einer 10 mm dicken Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen, pulverbeschichtet in weiß. Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Deckenanbaumontage oder mittels optional erhältlichem Wandadapter für Wandanbaumontage verwendet werden.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.
Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.



## Technische Daten

| **Leuchtentyp** | **Systemleuchten für Zentralversorgung** | | **Einzelbatterie-leuchten** | |
|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | 1 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste | 1 W LED-Leiste | 2 W LED-Leiste |
| Erkennungsweite | 23 m | | | |
| Leuchtdichte | DIN 4844-1 > 500 cd/m² | | | |
| Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung | | | |
| Farbe | weiß | | | |
| Material | Stahlblech | | | |
| Montageart | Wand-/Deckenanbaumontage | | | |
| Weitere Montagearten* | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage | | | |
| Abmessungen (B x H x T) | WM/DM 274 x 213 x 46 mm | | | |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T) | 248 x 148 x 10 mm | | | |
| Schutzart | IP40 | | | |
| Schutzklasse | I | | | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | | | |
| Lichtstrom (Netz) | 130 lm | 260 lm | 130 lm | 260 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | | | |
| Betriebsdauer 1h | – | – | 50% / 100% | 30% / 100% |
| Betriebsdauer 3h | – | – | 50% / 100% | 30% / 100% |
| Betriebsdauer 8h | – | – | 25% / 100% | 15% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 4.5 VA | 5.5 VA | 4.5 VA | 5.5 VA |
| Batteriestromaufnahme | 11 mA | 14 mA | – | |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb | – | | 1h / 3h / 8h | |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | | 230V 50/60Hz | |
| NiMH-Akku | | | | |
| Betriebsdauer 1h | – | – | 4,8V 0,8Ah | 4,8V 0,8Ah |
| Betriebsdauer 3h | – | – | 4,8V 0,8Ah | 4,8V 0,8Ah |
| Betriebsdauer 8h | – | – | 4,8V 0,8Ah | 4,8V 0,8Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | | – | |
| Bereitschaftsschaltung | – | | 0°C bis +35°C | |
| Dauerschaltung | – | | -5°C bis +30°C | |
| optional | | | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010 | | – | |
| Selbstüberwachung | – | | SELF CHECK | |
| Busüberwachung | – | | SAFELOG Line | |

## Deckenanbaumontage

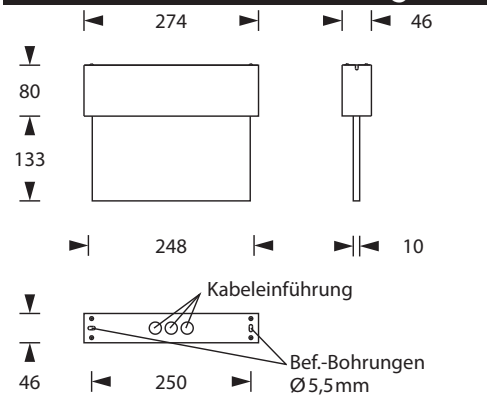


## Wandanbaumontage

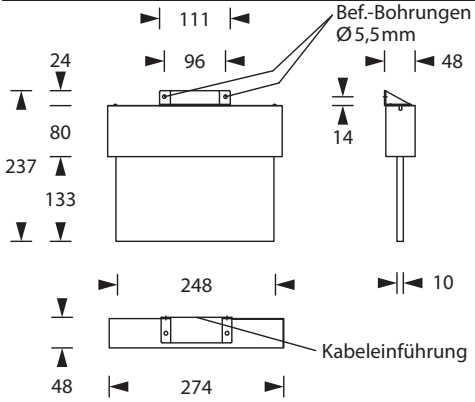


**SRB Industrieelectronic GmbH**
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de

Technische Änderungen vorbehalten / 03.11.2026

| | | |
|---|---|---|
| Funküberwachung | – | SAFELOG Wireless |

* Optionales Zubehör erforderlich

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

| |
|---|
| Ballwurfschutzkorb |
| Kabel-Aufputz-Montage-Set |
| Kettenmontageset |
| Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin |
| Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin |
| Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff |
| Zentralpendelset - Kunststoff |
| Seil-Set mit Lang-Baldachin |
| Seilmontageset |
| Wandausleger |
| Wandadapter |
| Piktogramme |