4000K | IP40 | 15W LED | 30W LED | Farbe

ARCLUX-C WM/DM

Kombinierte Notleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Allgemein- und Sicherheitsleuchte bestehend aus einem Unterteil aus Stahlblech und einer zylindrischen, opalen Haube aus Polycarbonat welche sowohl zur Decken- als auch zur Wandanbaumontage geeignet ist. Die Haube lässt sich werkzeuglos durch einen einfachen Drehverschuss zu Servicezwecken entfernen. Die Leuchte gibt es als 15 W- und 30 W-Variante und leistet 1.720 lm bzw. 3.600 lm bei einer Lichtfarbe von 4.000 K. Optional ist auch eine Version mit integriertem Bewegungsmelder bzw. separatem Notkreis (nur Zentralbatterie-Version) verfügbar.




Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**				**Einzelbatterie-leuchten**	
Leuchtmittel	15 W LED-Leiste	15 W LED-Leiste + Notkreis	30 W LED-Leiste	30 W LED-Leiste + Notkreis	15 W LED-Leiste	30 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß					
Material	Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)					
Lichtfarbe	4000K					
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage					
Abmessungen (Ø x H)	WM/DM 400 x 106 mm					
Schutzart	IP40					
Schutzklasse	I					
IK-Schutzklasse	IK03					
Lichtstrom (Netz)	1720 lm	1720 lm	3600 lm	3600 lm	1720 lm	3600 lm
Lichtstrom (Notkreis)	–	270 lm	–	270 lm	–	–
Lichtstrom (Not)						
Betriebsdauer 1h	–	–	–	–	270 lm	270 lm
Betriebsdauer 3h	–	–	–	–	270 lm	270 lm
Betriebsdauer 8h	–	–	–	–	140 lm	140 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz						
Betriebsdauer 1h	–	–	–	–	15% / 100%	8% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	–	–	15% / 100%	8% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	–	–	8% / 100%	4% / 100%
Netzanschlussleistung	16 VA	16 VA	48 VA	48 VA	21 VA	53 VA
Batteriestromaufnahme	62 mA	13 mA	160 mA	13 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–				1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%				230V 50/60Hz	
NiMH-Akku						
Betriebsdauer 1h	–	–	–	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	–	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	–	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C				–	
Bereitschaftsschaltung	–				0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–				-5°C bis +30°C	


SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de

optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

Wand-/Deckenanbaumontage

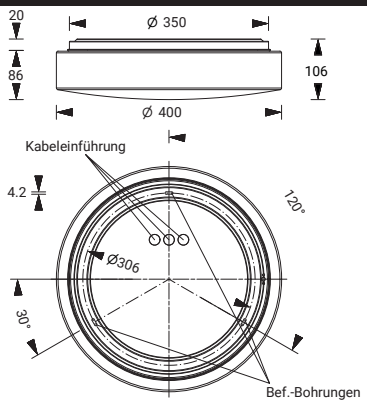

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W
LED-Leiste + Notkreis




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1720lm

h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	17,40	19,30	20,80	22,00	23,00	23,70	24,20	24,60	24,70	24,70	24,40	24,00	23,40
b	7,00	7,60	8,10	8,50	8,70	8,70	8,70	8,50	8,10	7,60	6,90	5,90	4,30
c	17,40	19,30	20,80	22,00	23,00	23,70	24,20	24,60	24,70	24,70	24,40	24,00	23,40
d	7,00	7,60	8,10	8,50	8,70	8,70	8,70	8,50	8,10	7,60	6,90	5,90	4,30

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W
LED-Leiste + Notkreis




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 3600lm

h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
a	19,30	24,40	26,50	28,30	29,80	31,10	32,20	33,20	33,90	34,60	35,10	35,40	35,70	35,80	35,70	35,60	35,30	34,90	34,40	33,70
b	7,80	9,80	10,60	11,20	11,70	12,10	12,40	12,50	12,60	12,60	12,50	12,40	12,10	11,70	11,20	10,60	9,80	8,80	7,50	5,70
c	19,30	24,40	26,50	28,30	29,80	31,10	32,20	33,20	33,90	34,60	35,10	35,40	35,70	35,80	35,70	35,60	35,30	34,90	34,40	33,70
d	7,80	9,80	10,60	11,20	11,70	12,10	12,40	12,50	12,60	12,60	12,50	12,40	12,10	11,70	11,20	10,60	9,80	8,80	7,50	5,70

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm – **Betriebsdauer: 1h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm – **Betriebsdauer: 1h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm – **Betriebsdauer: 3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm – **Betriebsdauer: 3h**


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/1720lm – **Betriebsdauer: 8h**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
b	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70
c	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
d	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/3600lm – **Betriebsdauer: 8h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
b	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70
c	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
d	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70

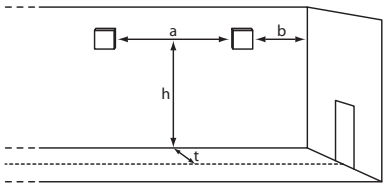


Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W
LED-Leiste + Notkreis

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1720lm




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50
	b	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	13,00	15,00	15,50	16,00	16,50
	b	5,50	6,00	6,50	6,50	6,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	14,00	15,00	16,00	16,50	17,00
	b	5,50	6,00	6,50	6,50	6,50

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W
LED-Leiste + Notkreis




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 3600lm

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,00	18,00	19,00	20,00	20,50
	b	7,00	7,50	7,50	8,00	8,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,50	19,00	20,00	20,50	21,50
	b	7,50	8,00	8,00	8,50	8,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	18,00	19,50	20,50	21,50	22,00
	b	7,50	8,00	8,50	8,50	9,00

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm – **Betriebsdauer: 1h**

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm – **Betriebsdauer: 1h**

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm – **Betriebsdauer: 3h**


t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm – **Betriebsdauer: 3h**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/1720lm – **Betriebsdauer: 8h**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	5,00	4,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,50	4,50	3,00
	b	1,50	1,00	0,50	0,50

Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/3600lm – **Betriebsdauer: 8h**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	5,00	4,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,50	4,50	3,00
	b	1,50	1,00	0,50	0,50