IP20

Melde- und Bedientableau

Fernanzeige für Buszentrale SAFELOG und LPS
Dezentrales Meldetableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlage SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS. Statusanzeige, bei Netzausfall bleibt die Anzeige der Anlagenfunktion erhalten.
Meldetableau zur Wandanbaumontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Integrierter Schlüsselschalter zum Schalten eines Eingangs, z. B. um zwischen Dauer- und Bereitschaftsschaltung zu wechseln. Schalten durch unbefugte Personen nicht möglich.



Ausstattung

- Tableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlagen SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS
- Informiert mit Hilfe der LED Statusanzeige schnell über den Betriebszustand der Leuchten
- Mittels Schlüssel unmittelbares Ein- bzw. Ausschalten der Dauerschaltung

Technische Daten und Bestellangaben

Melde- und Bedientableau MFT4


Anschlussklemmen	0,6 mm² bis 2,5 mm²
Material	Polycarbonat
Montageart	Wandanbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	90 x 112 x 65 mm
Leistungsaufnahme	1,0 W
Max. Kabellänge	200 m
Empfohlenes Kabel	J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung	24V DC
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III

Bestellnummer **910015**

Geeignet für folgende Systeme:


SAFEBOX II 230-200-S	SAFEBOX II 230-500-S	SAFELOG TOUCH WIRELESS
SAFEBOX II 230-500-M	SAFELOG TOUCH	

Wandanbaumontage

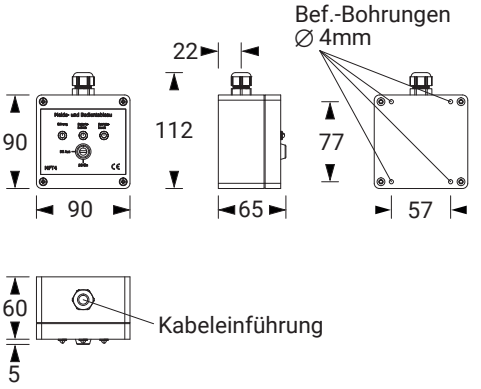

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de

Anschlussplan: ATS-SAFELOG

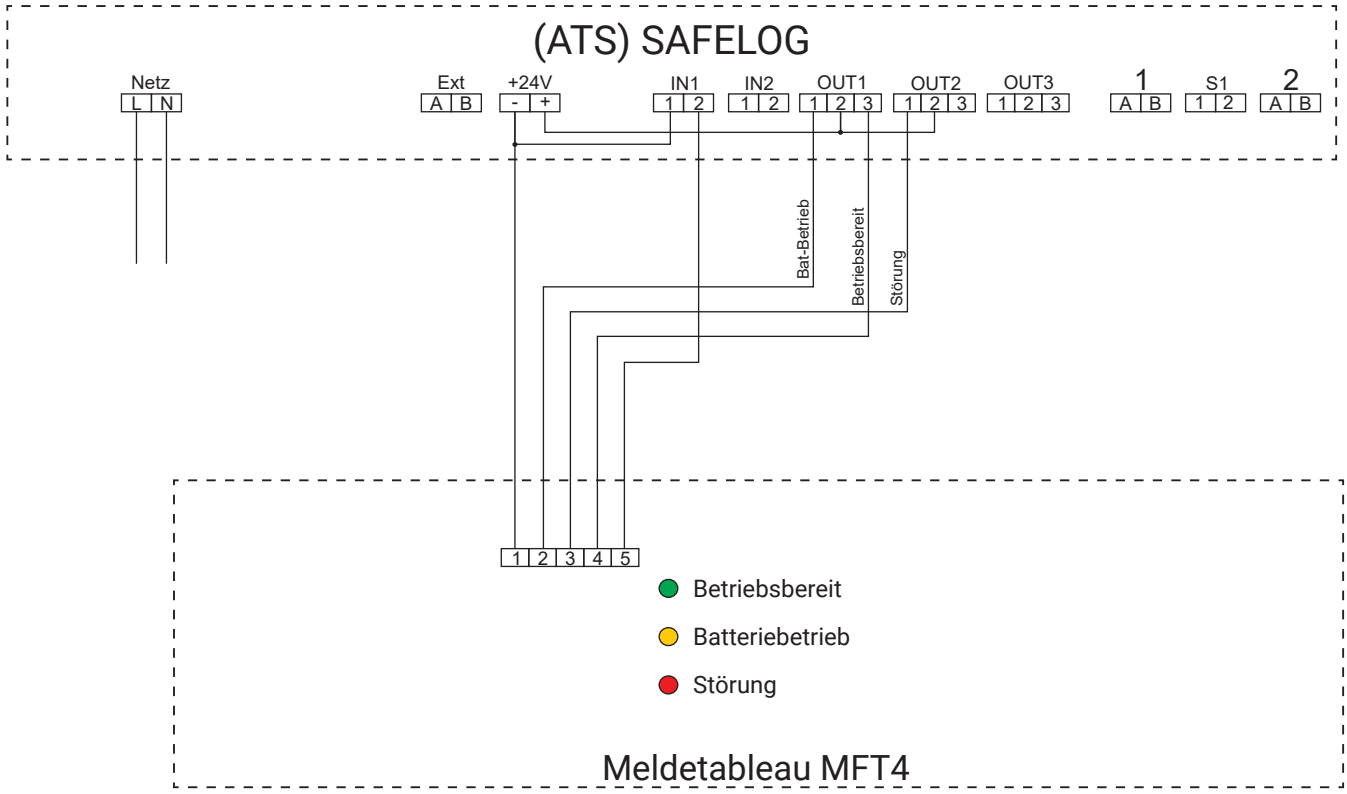

Anschlussplan: LPS-SAFEBOX

