

SAFE D-8R

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.
Ausführung für Deckenmontage mit acht Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Fluchtwegausleuchtung.
Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.



Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**
Leuchtmittel	8 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Farbe	weiß
Material	Aluminium-Druckguss
Montageart	Deckenanbaumontage
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)
Abmessungen (B x H x T)	DM 190 x 56 x 190 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK08
Lichtstrom (Netz)	2800 lm
Netzanschlussleistung	25 VA
Batteriestromaufnahme	100 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)
optional	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010/025

* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör

Hinterbauhalter
Mast- und Wandhalterung
Kettenmontageset
Seilmontageset

Deckenanbaumontage

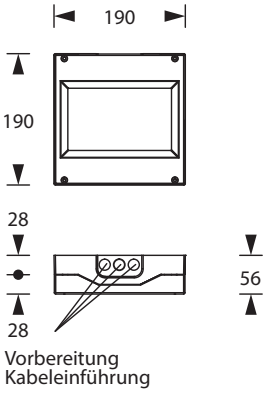

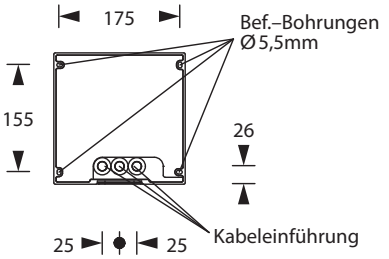

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Fluchtwegoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 8 x 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2800lm

h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
a	23,80	30,30	35,30	39,80	43,90	47,30	50,60	53,50	56,20	58,70	60,70	62,40	63,80	64,50	64,60	63,80	62,70	60,20	57,80
b	10,80	13,60	15,60	17,30	18,80	20,10	21,30	22,10	22,70	23,00	22,70	21,50	20,30	19,80	19,40	18,80	17,80	16,40	9,30
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–