IP20

Linienkoppler

Linienkoppler für die Überwachungszentrale SAFELOG TOUCH
Der Linienkoppler dient zur Erhöhung der Funktionssicherheit und Vergrößerung der maximalen Kabellänge des Bussystems, z. B. zur Aufteilung in einem Gebäude über mehrere Etagen. Es dürfen max. 4 Linienkoppler hintereinander geschaltet werden, wodurch die maximale, theoretische Kabellänge eines Kreises 5 km beträgt (4 Ebenen à 1.000 m + die 1.000 m von der Zentrale).Zusätzlich ermöglicht der Linienkoppler die Nutzung von Kabelstichen.



Ausstattung

- Automatische Leuchten-Suchfunktion
- Verpolungssicherer RS485 Bus
- Kommunikationsanzeige

Technische Daten und Bestellangaben


SAFELOG LK250

Anschlussklemmen	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Montageart	Hutschienenmontage
Abmessungen (B x H x T)	106 x 90 x 58 mm
Busanschlüsse	2 x RS485 (5V Pegel) / verpolungssicher
Leistungsaufnahme	4,0 W
Spannungsversorgung	1/N/PE AC 50Hz 230V
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Bestellnummer **910010**

Geeignet für folgende Systeme:
SAFELOG TOUCH SAFELOG TOUCH WIRELESS

Hutschienenmontage

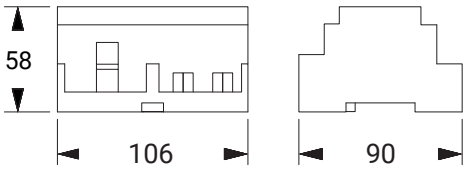

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de