



# ALULINE A170 UM

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine um 90 Grad gedrehte Wandmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m) enthalten.




## Technische Daten

| Leuchtentyp                                 | Systemleuchten für Zentralversorgung                 |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                                | 1 W<br>LED-Leiste                                    | 2 W<br>LED-Leiste | 1 W<br>LED-Leiste       | 2 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                             | 17 m                                                 |                   |                         |                   |
| Leuchtdichte                                | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                               |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                            | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                       |                   |                         |                   |
| Farbe                                       | weiß / schwarz                                       |                   |                         |                   |
| Material                                    | Aluminium-Druckguss                                  |                   |                         |                   |
| Montageart                                  | Wand-/Deckenanbaumontage                             |                   |                         |                   |
| Weitere Montagearten*                       | Deckenanbaumontage<br>(Seilabhängung), Pendelmontage |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                     | DM 191 x 161 x 83 mm<br>WM 191 x 131 x 53 mm         |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe<br>(B x H x T)          | 185 x 115.5 x 10 mm                                  |                   |                         |                   |
| Schutzart                                   | IP40                                                 |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                                | II                                                   |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                             | IK03                                                 |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                           | 130 lm                                               | 260 lm            | 130 lm                  | 260 lm            |
| Lichtstromverhältnis<br>Not (DC) / Netz     |                                                      |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                            | –                                                    | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                            | –                                                    | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                            | –                                                    | –                 | 25% / 100%              | 15% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                       | 4.5 VA                                               | 5.5 VA            | 4.5 VA                  | 5.5 VA            |
| Batteriestromaufnahme                       | 11 mA                                                | 14 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer<br>Batteriebetrieb            | –                                                    |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                           | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                    |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                                   |                                                      |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                            | –                                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                            | –                                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                            | –                                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                           | -10°C bis +40°C                                      |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                      | –                                                    |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                              | –                                                    |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                                    |                                                      |                   |                         |                   |
| Leuchtenschalt- und<br>Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                      |                   | –                       |                   |

## Deckenanbaumontage

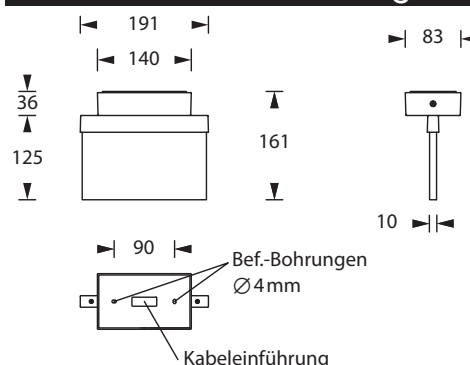

## Wandanbaumontage

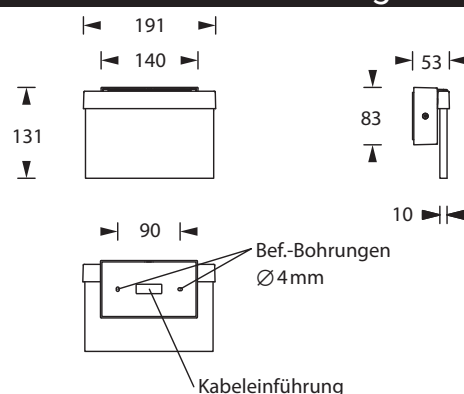

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| Selbstüberwachung | – | SELF CHECK       |
| Busüberwachung    | – | SAFELOG Line     |
| Funküberwachung   | – | SAFELOG Wireless |

\* Optionales Zubehör erforderlich

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Universalabdeckplatte

Hinterbaukasten ALULINE

Zentralpendelset - ALULINE

Seilmontageset ALULINE - stromführend

Piktogramme