
IP40

Farbe

REPEATER WIRELESS

Erweiterungsmodul für das drahtlose Funksystem SAFELOG Wireless SWX
Repeater mit integrierter Antenne im kompakten Gehäuse aus weißem Polycarbonat für Decken- und Wandmontage. Durch den Einsatz des Repeaters wird die Reichweite des Funknetzes innerhalb einer Liegenschaft erhöht und die Kommunikation stabilisiert. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz Band.
Der Repeater ist zusätzlich mit einer Backup-Batterie ausgestattet, die im Falle eines Netzausfalls eine Überbrückungszeit von bis zu 8h gewährleistet und damit die Kommunikation im Funknetzwerk sicherstellt.



Ausstattung

- Vollautomatischer Funknetzaufbau (sog. Meshing)
- Integrierte Statusanzeige
- Kommunikation auch bei einem Netzausfall bis zu 8 Stunden (Backup-Batterie)

Technische Daten und Bestellangaben


REPEATER-Wireless SAFELOG SWX

Anschlussklemmen	1,5 mm² bis 2,5 mm²
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	125 x 38 x 125 mm
Frequenzbereich	863 – 870 MHz (SRD Band)
Funkreichweite	max. 30 m bei direktem Sichtkontakt
Leistungsaufnahme	5,0 W
Spannungsversorgung	1/N/PE AC 50Hz 230V
Umgebungstemperatur	-5°C bis +35°C
Lagertemperatur	0°C bis +30°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Bestellnummer **910023**

Geeignet für folgende Systeme:
SAFELOG TOUCH WIRELESS SAFELOG mini

Wand-/Deckenanbaumontage

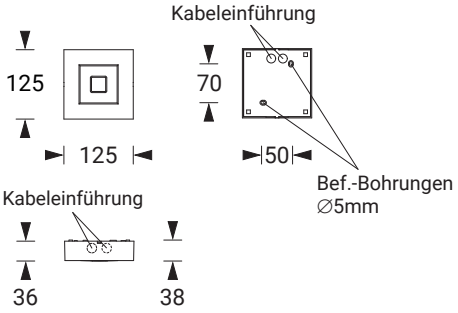

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de