



# ALULINE E200 DE

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten.

Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.



Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.



## Technische Daten

| Leuchtentyp                          | Systemleuchten für Zentralversorgung                                  |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                         | 1 W<br>LED-Leiste                                                     | 2 W<br>LED-Leiste | 1 W<br>LED-Leiste       | 2 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                      | 23 m                                                                  |                   |                         |                   |
| Leuchtdichte                         | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                                                |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                     | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                        |                   |                         |                   |
| Farbe                                | weiß / schwarz                                                        |                   |                         |                   |
| Material                             | Aluminium-Druckguss                                                   |                   |                         |                   |
| Montageart                           | Deckeneinbaumontage                                                   |                   |                         |                   |
| Weitere Montagearten*                | Wandeinbaumontage, Deckeneinbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)              | DE 254 x 164 x 78 mm                                                  |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)      | 248 x 148 x 10 mm                                                     |                   |                         |                   |
| Abmessungen Container (B x H x T)    | 315 x 73 x 30 mm                                                      |                   |                         |                   |
| Deckenausschnitt (Ø)                 | 68 mm                                                                 |                   |                         |                   |
| Mindesteinbautiefe                   | 130 mm                                                                |                   |                         |                   |
| Schutzart                            | IP40                                                                  |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                         | II                                                                    |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                      | IK03                                                                  |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                    | 130 lm                                                                | 260 lm            | 130 lm                  | 260 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz |                                                                       |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                     | –                                                                     | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                     | –                                                                     | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                     | –                                                                     | –                 | 25% / 100%              | 15% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                | 4.5 VA                                                                | 5.5 VA            | 4.5 VA                  | 5.5 VA            |
| Batteriestromaufnahme                | 11 mA                                                                 | 14 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb        | –                                                                     |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                    | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                     |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                            |                                                                       |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                     | –                                                                     | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                     | –                                                                     | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                     | –                                                                     | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                    | -10°C bis +40°C                                                       |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung               | –                                                                     |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                       | –                                                                     |                   | -5°C bis +30°C          |                   |

## Deckeneinbaumontage

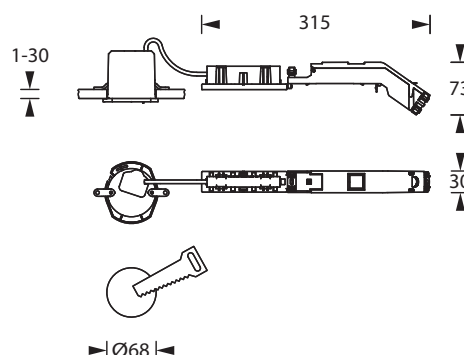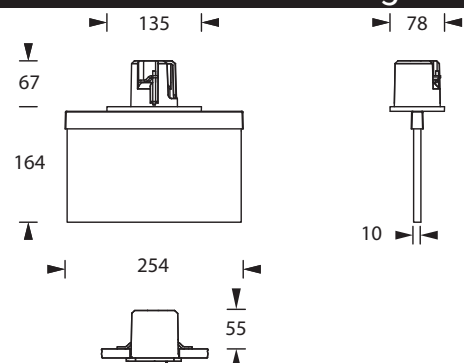

Achtung: Mindesteinbautiefe 130 mm


|                                        |                                 |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| optional                               |                                 |                  |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010 | –                |
| Selbstüberwachung                      | –                               | SELF CHECK       |
| Busüberwachung                         | –                               | SAFELOG Line     |
| Funküberwachung                        | –                               | SAFELOG Wireless |

\* Optionales Zubehör erforderlich

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)

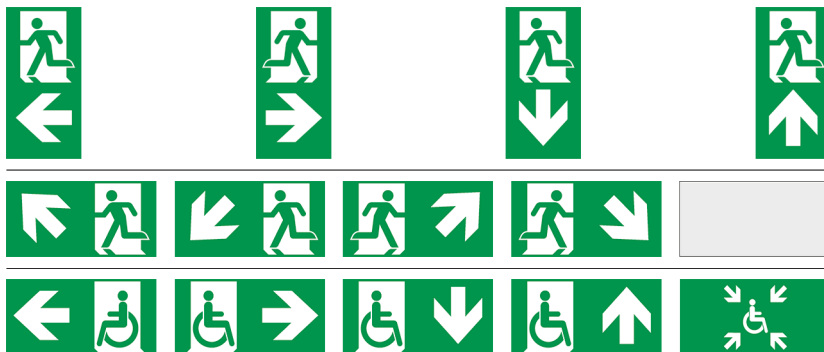

### Zubehör

Universalabdeckplatte

Zentralpendelset - ALULINE

Seilmontageset ALULINE - stromführend

Wandeinbauwinkel ALULINE

Piktogramme