4000K | IP40 | 15W LED | 30W LED | Farbe

ARCLUX-CF-D WM/DM

Kombinierte Notleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Allgemein- und Sicherheitsleuchte bestehend aus einem Unterteil aus Stahlblech und einer zylindrischen, opalen Haube aus Polycarbonat und einem Dekorring aus Aluminium, pulverbeschichtet in schwarz, welche sowohl zur Decken- als auch zur Wandanbaumontage geeignet ist. Die Haube inkl. Dekorring lässt sich werkzeuglos durch einen einfachen Drehverschuss zu Servicezwecken entfernen. Die Leuchte gibt es als 15 W- und 30 W-Variante und leistet 1.070 lm bzw. 2.200 lm bei einer Lichtfarbe von 4.000 K. Optional ist auch eine Version mit integriertem Bewegungsmelder bzw. separatem Notkreis (nur Zentralbatterie-Version) verfügbar.




Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**				**Einzelbatterie-leuchten**	
Leuchtmittel	15 W LED-Leiste	15 W LED-Leiste + Notkreis	30 W LED-Leiste	30 W LED-Leiste + Notkreis	15 W LED-Leiste	30 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	schwarz					
Material	Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)					
Lichtfarbe	4000K					
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage					
Abmessungen (Ø x H)	WM/DM 407 x 106 mm					
Schutzart	IP40					
Schutzklasse	I					
IK-Schutzklasse	IK03					
Lichtstrom (Netz)	1070 lm	1070 lm	2200 lm	2200 lm	1070 lm	2200 lm
Lichtstrom (Notkreis)	–	210 lm	–	210 lm	–	–
Lichtstrom (Not)						
Betriebsdauer 1h	–	–	–	–	210 lm	210 lm
Betriebsdauer 3h	–	–	–	–	210 lm	210 lm
Betriebsdauer 8h	–	–	–	–	105 lm	105 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz						
Betriebsdauer 1h	–	–	–	–	15% / 100%	8% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	–	–	15% / 100%	8% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	–	–	8% / 100%	4% / 100%
Netzanschlussleistung	16 VA	16 VA	48 VA	48 VA	21 VA	53 VA
Batteriestromaufnahme	62 mA	13 mA	160 mA	13 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–				1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%				230V 50/60Hz	
NiMH-Akku						
Betriebsdauer 1h	–	–	–	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	–	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	–	–	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C				–	
Bereitschaftsschaltung	–				0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–				-5°C bis +30°C	


SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de

optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

Wand-/Deckenanbaumontage

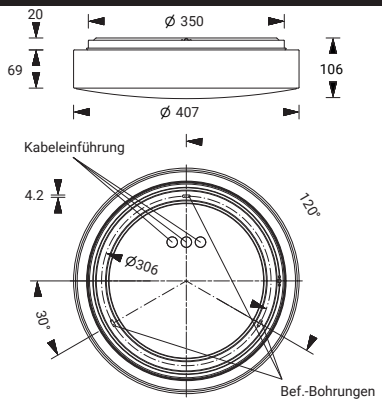

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W
LED-Leiste + Notkreis

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1070lm




h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	14,90	16,80	18,40	19,60	20,60	21,30	21,90	22,20	22,40	22,40	22,20	21,80	21,30
b	6,10	6,80	7,30	7,60	7,80	7,90	7,90	7,70	7,40	6,90	6,20	5,30	3,90
c	14,90	16,80	18,40	19,60	20,60	21,30	21,90	22,20	22,40	22,40	22,20	21,80	21,30
d	6,10	6,80	7,30	7,60	7,80	7,90	7,90	7,70	7,40	6,90	6,20	5,30	3,90

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W
LED-Leiste + Notkreis




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2200lm

h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
a	16,30	20,70	22,80	24,60	26,20	27,50	28,60	29,50	30,30	31,00	31,50	31,90	32,10	32,20	32,20	32,10	31,90	31,50	31,00	30,30
b	6,70	8,50	9,30	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,40	11,40	11,30	11,20	10,90	10,50	10,10	9,50	8,70	7,80	6,60	4,80
c	16,30	20,70	22,80	24,60	26,20	27,50	28,60	29,50	30,30	31,00	31,50	31,90	32,10	32,20	32,20	32,10	31,90	31,50	31,00	30,30
d	6,70	8,50	9,30	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,40	11,40	11,30	11,20	10,90	10,50	10,10	9,50	8,70	7,80	6,60	4,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 1h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 1h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 3h**


h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/1070lm – **Betriebsdauer: 8h**




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
	b	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70
	c	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
	d	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/2200lm – **Betriebsdauer: 8h**



	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
	b	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70
	c	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
	d	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70

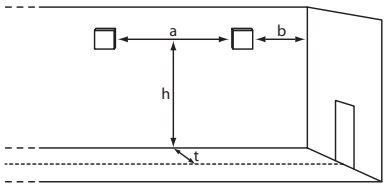


Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W
LED-Leiste + Notkreis

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1070lm




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	b	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	11,50	12,00	12,50	12,50	12,50
	b	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	12,00	13,00	13,50	13,50	14,00
	b	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W
LED-Leiste + Notkreis




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2200lm

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
	b	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	14,00	15,00	15,50	16,00	16,00
	b	6,00	6,00	6,50	6,50	6,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	15,50	16,00	17,00	17,50	17,50
	b	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 1h**

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 1h**

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 3h**


t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 3h**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/1070lm – **Betriebsdauer: 8h**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,00	2,50	1,00
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	4,50	4,00	2,50
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,00	4,00	3,50	2,50
	b	1,00	1,00	0,50	0,50

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/2200lm – **Betriebsdauer: 8h**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,00	2,50	1,00
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	4,50	4,00	2,50
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,00	4,00	3,50	2,50
	b	1,00	1,00	0,50	0,50