


NOTBELE
+
EVAKU

TEME
TEME



Betriebsanleitung Sicherheitsstromversorgungsgerät nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172

Stand: 15.06.2015

Gerätetype: MTB-024A/B-Tableau

Version 01.0

Anzeige- und Bedien Einheit

MINI Meldetableau 24V / UP-Version

MTB-024B



ÖFFNEN:

Vorsichtig einen kleinen Schraubendreher oben in den Schlitz einführen, die Frontscheibe danach nach unten drücken und nach vorne entnehmen.

1d nach vorne entnehmen.

Aufputz Gehäuse für MINI-Tableau 24V

MTB-024A



Funktionsbeschreibung

Das MINI-Meldetableau 24V ist für die Fernanzeige an Notlicht-Systeme gemäß VDE 0558-508/ DIN EN 50171 zur Anzeige der Meldungen gemäß Punkt 6.7.2e geeignet.

Es hat folgende optische Meldungen (LED):

- Betriebsbereit (GRÜN)
- Batteriebetrieb (GELB)
- Sammelstörung (ROT)

und eine Summer inkl. Reset für die akustische Meldung für die Sammelstörung.

Des Weiteren kann die Dauerschaltung mittels einem Schlüsselschalter über das Tableau EIN bzw. AUS geschaltet werden bzw. Anlage EIN/AUS.

Abmessung

Frontplatte	:	BxHxT 81 x 81 x 6 mm ohne Elektronik
Montage UP	:	Hohlwanddose Ø 68mm mind. Tiefe 40mm
Aufputz-Gehäuse	:	BxHxT 81 x 81 x 51 inkl. Frontplatte

Anschlüsse

X2: 1+/1-	(gr/bl)	SV Spannungsversorgung 24V
X2: 3-4	(or)	DS EIN/AUS Schlüsselschalter
X2: 5-7	(gr)	Kontakt Betriebsbereit/ Batteriebetrieb/ Sammelstörung

Anschlussklemmen für max. geeignet

eindrähtig, anschließbar 1

0.2 ... 1.5 mm² / 24 ... 16 AWG

feindrähtig, anschließbar 1

0.2 ... 1.5 mm² / 24 ... 16 AWG

feindrähtig mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 1

0.25 ... 1 mm² / ...


feindrähtig mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen 1

0.25 ... 1 mm² / ...

Abisolierlänge 1

8.5 ... 9.5 mm / 0.33 ... 0.37 in

Anschlussleistung z.B. 4x2x0,8mm² I(ST)Y oder YCYM

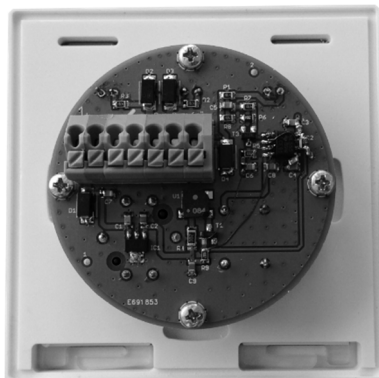


Technische Daten

Versorgungsspannung	min. 20VDC	max. 29VDC
Stromaufnahme	100mA	
Temperaturbereich	0 bis +40°C	
Schutzart	IP30	
Material	Kunststoff PS35	
Farbe	Weiß ähnl. RAL9016	


Anschluss Netlight

Schaltbild Tableau Typ A / 24V - MINI

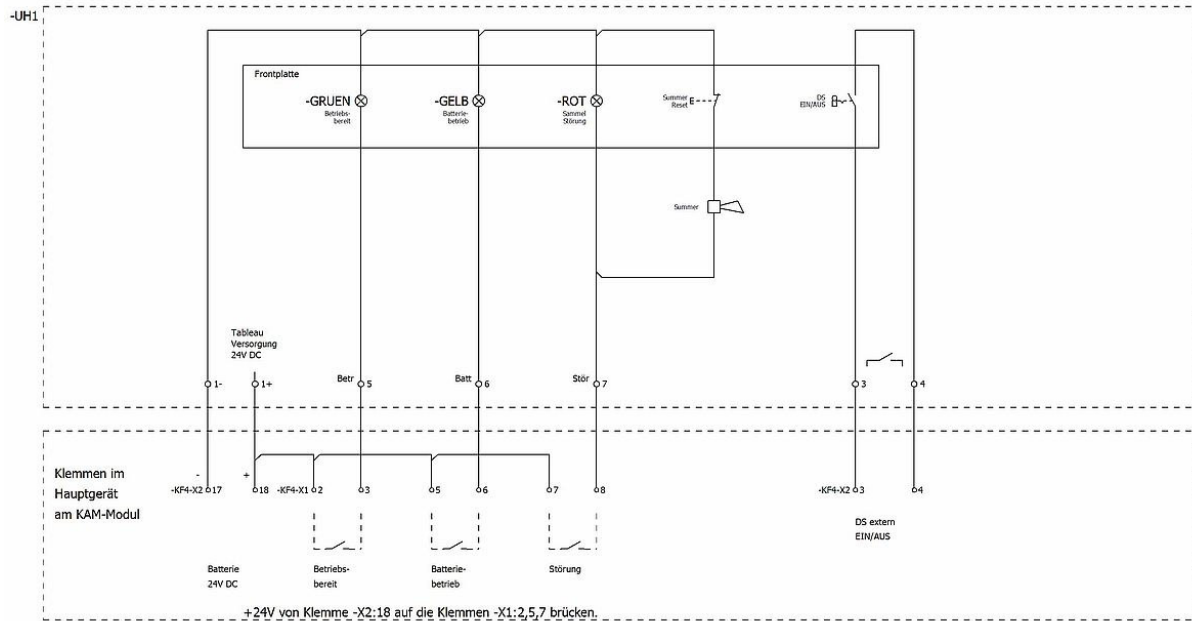


Anschluss Sibematic/Sibecontrol


Schaltbild Tableau Typ A / 24V - MINI

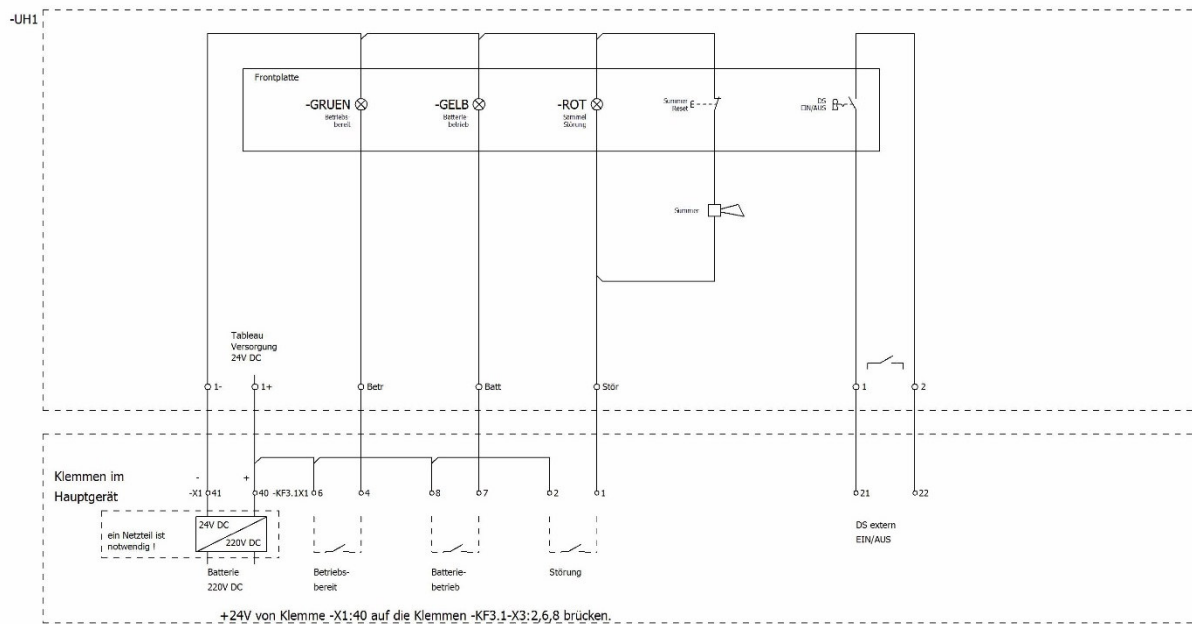

Anschluss quattro

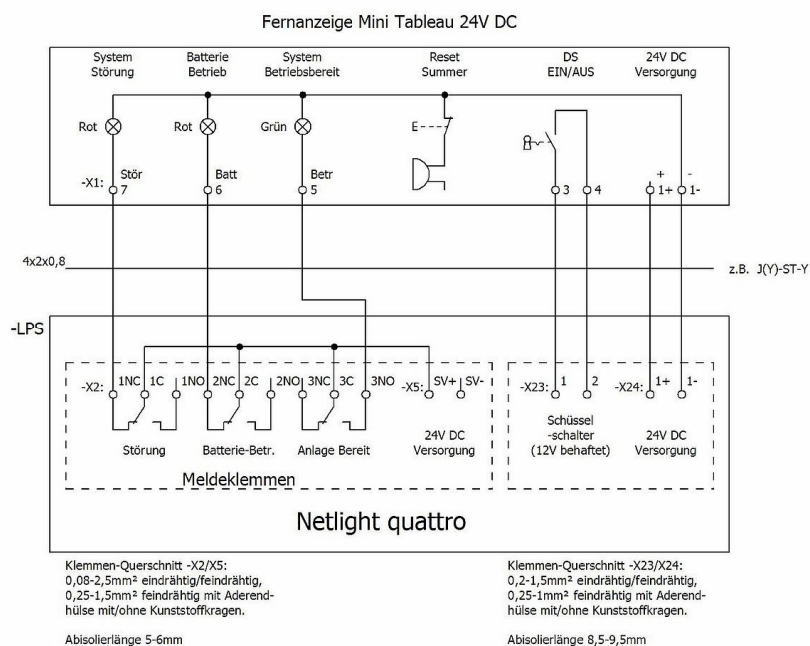

Befestigung

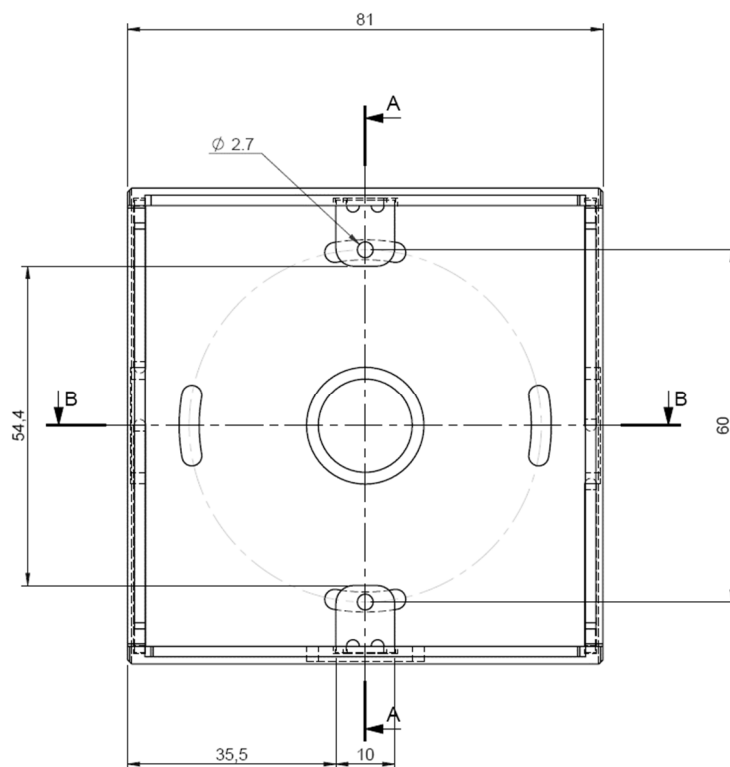

Hinweise zu dieser Produktbeschreibung

Die Funktionsbeschreibungen in der Beschreibung entsprechen dem Stand der Herausgabe. Der Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand, sondern dient der Information. Technische oder inhaltliche Änderungen können jederzeit vom Hersteller durchgeführt werden, ohne dass eine Aktualisierung bzw. Bekanntmachung erfolgt. Eine Verpflichtung zur ständigen Anpassung der Produktbeschreibung besteht nicht.

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB Industrielectron
GmbH
Sunnerrwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon

+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax

+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email

info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC