



# S-LINE 200 3P

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat inkl. einem Stucci-Adapter für die Montage in kompatible 3-Phasen Stromschienen. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.  
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) geliefert.

## Technische Daten

| Leuchtentyp                             | Einzelbatterie-leuchten |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                            | 2 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                         | 23 m                    |
| Farbe                                   | weiß / schwarz          |
| Material                                | Polycarbonat            |
| Montageart                              | Stromschienenmontage    |
| Abmessungen (B x H x T)                 | SM 265 x 247 x 37 mm    |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)         | 248 x 148 x 10 mm       |
| Schutzart                               | IP40                    |
| Schutzklasse                            | siehe Geräteträger      |
| IK-Schutzklasse                         | IK03                    |
| Lichtstrom (Netz)                       | 260 lm                  |
| Lichtstromverhältnis<br>Not (DC) / Netz |                         |
| Betriebsdauer 1h                        | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                        | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                        | 15% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                   | 5.5 VA                  |
| Betriebsdauer<br>Batteriebetrieb        | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                       | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                               |                         |
| Betriebsdauer 1h                        | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                        | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                        | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                       |                         |
| Bereitschaftsschaltung                  | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                          | -5°C bis +30°C          |
| optional                                |                         |
| Selbstüberwachung                       | SELF CHECK              |
| Funküberwachung                         | SAFELOG Wireless        |



## Stromschienenmontage

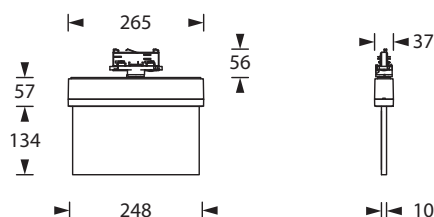

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Zubehör

Piktogramme

## Einsatz in 3-Phasen Stromschienen

Das Produkt ist aktuell für den Einsatz in den folgenden Stromschienen geprüft:

| Hersteller     | Hersteller Art. Nr. | Typ                   | Bemerkungen |
|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Eutrac         | 99-759              | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Iguzzini       | K777                | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Ivela          | 7601                | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Lumisys Unipro | A75                 | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Nordic Global  | GA100               | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Nordic Global  | GA69                | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Nordic Global  | XTSA 68             | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Powergear      | Pro-0440            | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Powergear      | Pro-0440-S          | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Reggiani       | 2270                | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Stucchi        | 9000-.../...-ST     | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Targetti       | N55...              | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |
| Zumtobel       | T 12076             | 3-Phasen Stromschiene | kompatibel  |