




Überwachungsbaustein ULM

Überwachungsmodul für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung
nach DIN EN 50172 (VDE0108-100)


Technische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Eingang	230V AC/DC
Ausgang	1W – 250W
Schalteingang	230V AC
Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Adressbereich	1 – 20
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leitungsquerschnitt	max. 1,5mm ²

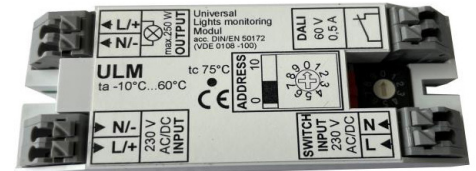


Adressierung

Vorwahl: Stellung 0



Adresse 1 – 9 Leuchte Nr. 1-9
Adresse 0 Leuchte Nr. 20

Vorwahl: Stellung 10



Adresse **0** – 9 Leuchte Nr. 10-19