IP20

Wireless Analyser


Der SAFELOG Wireless Analyzer ist ein Servicetool, mit dem die Signalstärke von Funkverbrauchern gemessen werden kann. Er empfängt alle Funksignale in seiner direkten Umgebung und bildet das Ergebnis auf einem PC / Tablet graphisch ab. Sie können mit dem Analyzer und mit Hilfe der installierten Software die einzelnen Verbraucher anzeigen, nach der Feldstärke sortieren, einzelne Verbraucher (wie Leuchten, Repeater) filtern und nach der Hardware-BUS-Adresse suchen. Zusätzlich können die Verbraucher einem Funknetz hinzugefügt oder entnommen werden und die Servicefunktionen der Verbraucher verwaltet werden.



Technische Daten und Bestellangaben

SAFELOG WIRELESS ANALYZER

Frequenzbereich	863 – 870 MHz (SRD Band)
Kommunikations-schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed / Full Speed
Umgebungstemperatur	-5°C bis +35°C
Lagertemperatur	0°C bis +30°C
Schutzart	IP20

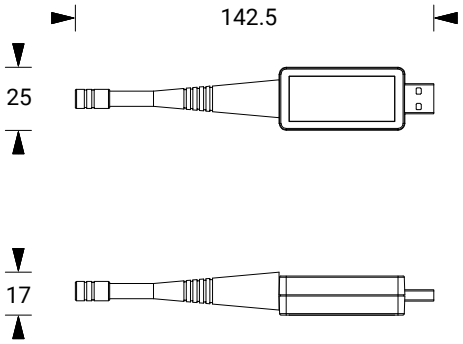

Bestellnummer **910024**

Geeignet für folgende Systeme:

SAFELOG TOUCH WIRELESS SAFELOG mini

Wesentliche Funktionen

- Signalpegelanzeige der Verbraucher in der Empfangsumgebung des Analyzers
- USB-Stick inkl. Software und Bedienungsanleitung
  - Anlagen verwalten
  - Verbraucher zuordnen
- Kurzanleitung zur Bedienung
  - Verbraucherstatus anfordern
  - Betriebsart umschalten
  - F- und B-Test
  - Leuchten ein- / ausschalten
  - Leuchten blinken lassen

Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem: mindestens Windows 7
- benötigte Software: Net Framework ab Version 4.0

Lieferumfang

- Wireless Analyzer
- USB-Stick inkl. Software und Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung zur Bedienung

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950
Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim
info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de