
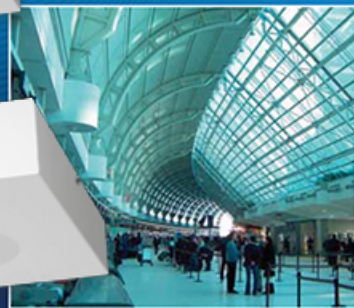


L-STAR A

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERUNGSSYSTEME



L-STAR A



L-STAR A

Extrem flaches, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiß.


Ausführung für Deckenaufbaumontage mit gegossenen Acryloptiken zur Flächen oder Fluchtwegausleuchtung.

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	170lm	30lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 3h	-	140lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	70lm (Not)
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h	-	100% / 20%
Not (DC) / Netz 8h	-	100% / 20%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional: Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAVELOG

Zubehör

- Seilmontage-Set (nicht für Einzelbatterie-Variante)
- Hinterbaukasten


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

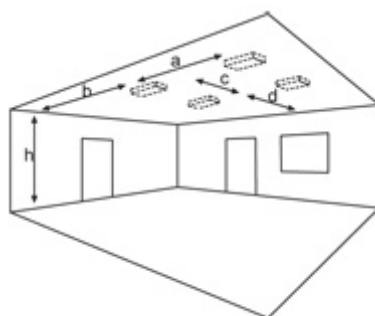


Deckenmontage

Technische Daten



Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Deckenaufbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	180 x 28 x 180 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

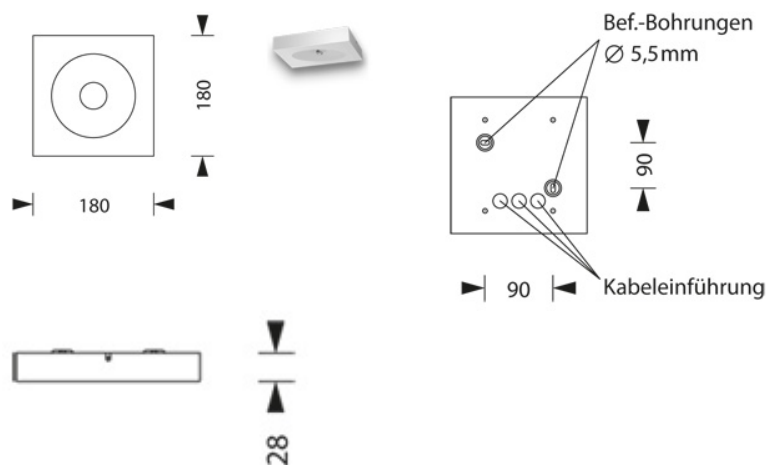


■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

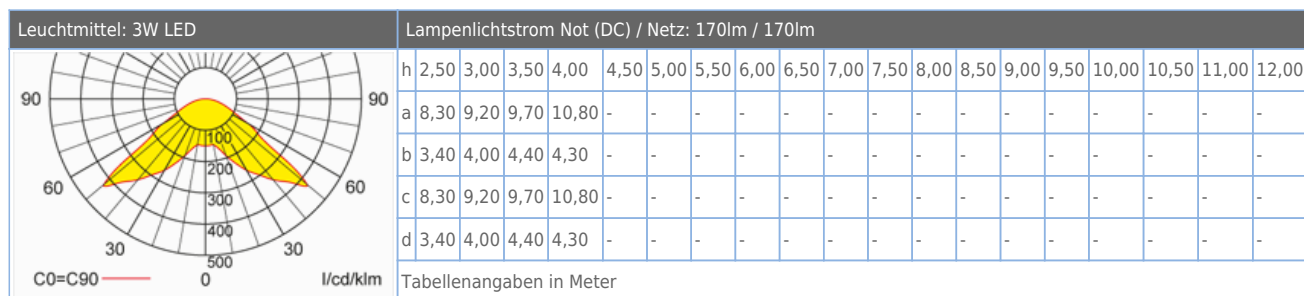


■ Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

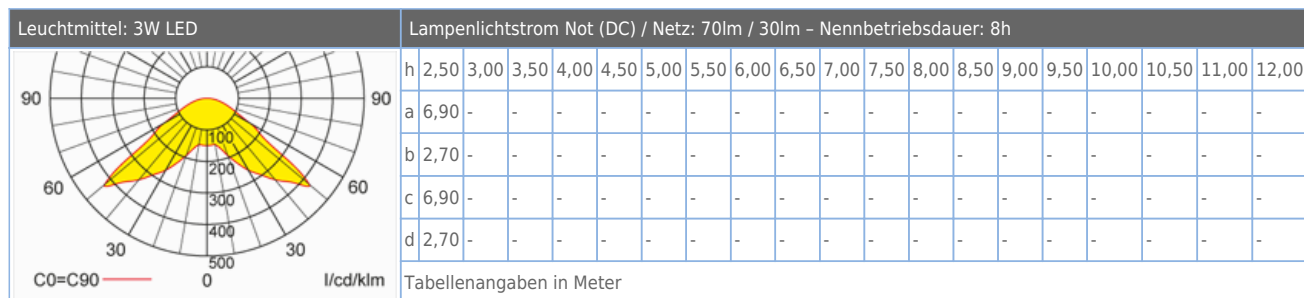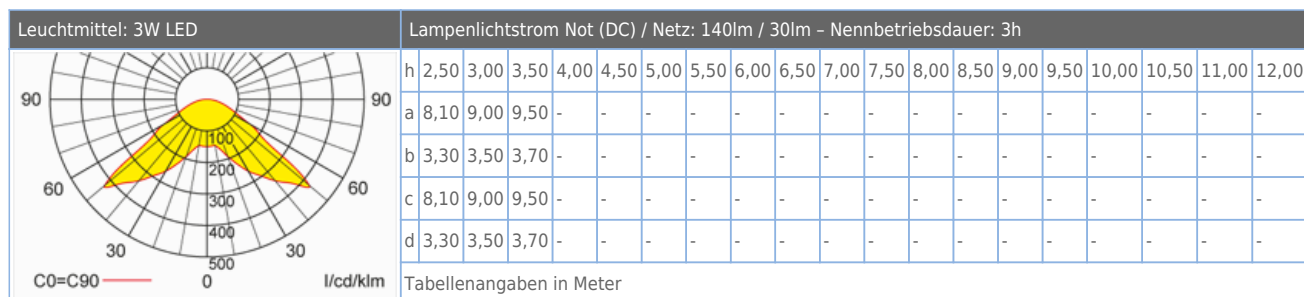

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

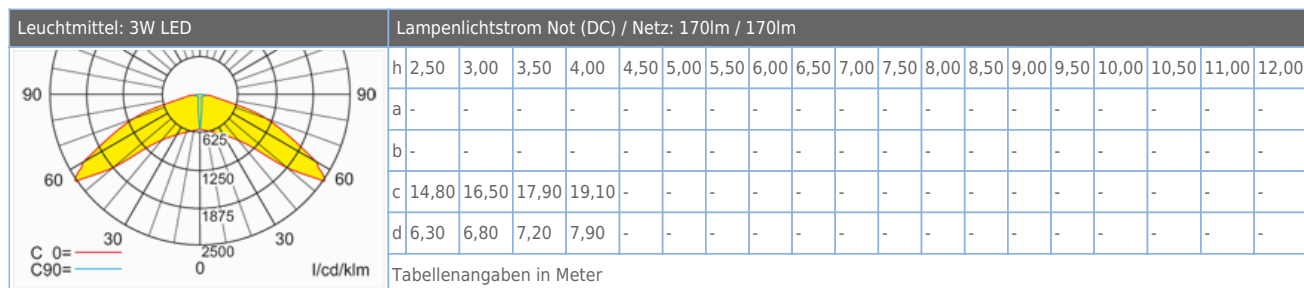

■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

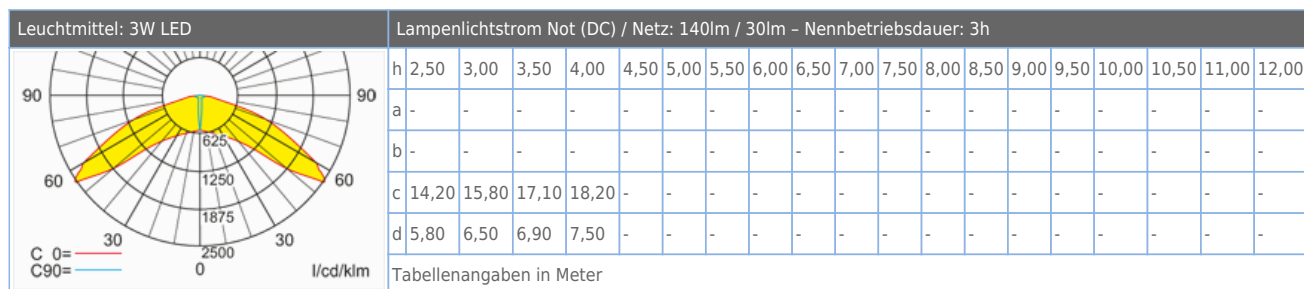

Leuchtmittel: 3W LED	Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 70lm / 30lm – Nennbetriebsdauer: 8h																				
C 0= 30 C90= 0 l/cd/kim	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	12,20	13,20	14,30	15,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,90	5,40	6,00	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabellenangaben in Meter																					

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB IndustrieElectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC