


# L-STAR E

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME  
+  
EVAKUIERUNGSSYSTEME



# L-STAR E




## L-STAR E

Annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech mit runder oder quadratischer Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß.

Wahlweise mit gegossenen Acryloptiken zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich.

|                                                       | Systemleuchten für Zentralversorgung | Einzelbatterieleuchten |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                                          | 3W LED                               | 3W LED                 |
| Lichtstrom                                            | 170lm                                | 30lm (Netz)            |
| Nennbetriebsdauer 3h                                  | -                                    | 140lm (Not)            |
| Nennbetriebsdauer 8h                                  | -                                    | 70lm (Not)             |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h               | -                                    | 100% / 20%             |
| Not (DC) / Netz 8h                                    | -                                    | 100% / 20%             |
| Netzanschlussleistung                                 | 6VA                                  | 5VA                    |
| Batterie-Stromaufnahme                                | 15mA                                 | -                      |
| Anschlussspannung                                     | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%      | 230V 50/60Hz           |
| NiMh-Akku 3h                                          | -                                    | 4,8V 2,0Ah             |
| NiMh-Akku 8h                                          | -                                    | 4,8V 2,0Ah             |
| Temperaturbereich                                     | -10°C bis +40°C                      | -                      |
| Bereitschaftsschaltung                                | -                                    | -0°C bis +35°C         |
| Dauerschaltung                                        | -                                    | -5°C bis +30°C         |
| optional:<br>Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009, SET010, DALI           | -                      |
| Selbstüberwachung                                     | -                                    | SELF CHECK             |
| Busüberwachung                                        | -                                    | SAVELOG                |





Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ( $E = 1,25 \text{ lx}$ )

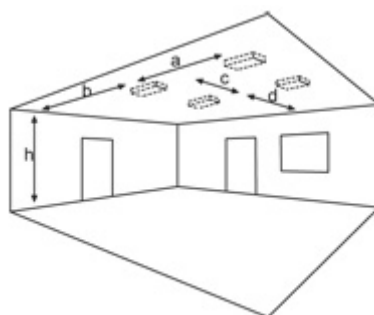


Deckenmontage

## Technische Daten



|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussklemmen        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung                                  |
| Gehäuse/Farbe           | Stahlblech/Aluminium-Druckguss / weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar |
| Montageart              | Deckeneinbaumontage                                                         |
| Abmessungen (B x H x T) | 239,5 x 90 x 79 mm                                                          |
| Schutzart               | IP20                                                                        |
| Schutzklasse            | I                                                                           |




## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

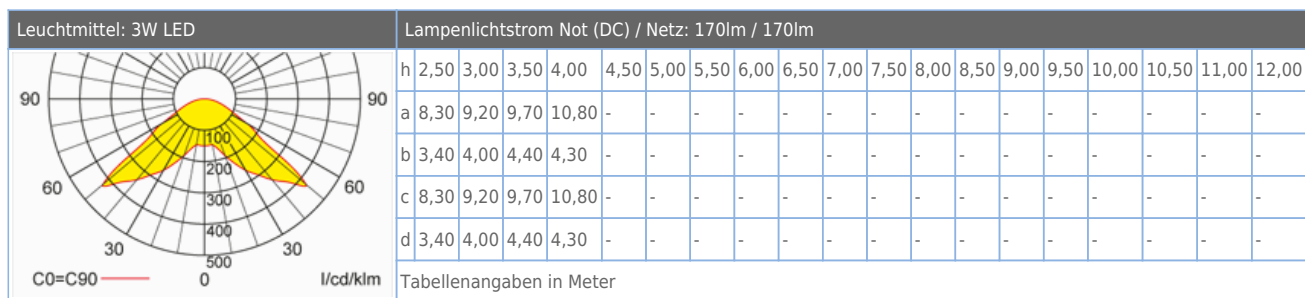


## ■ Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

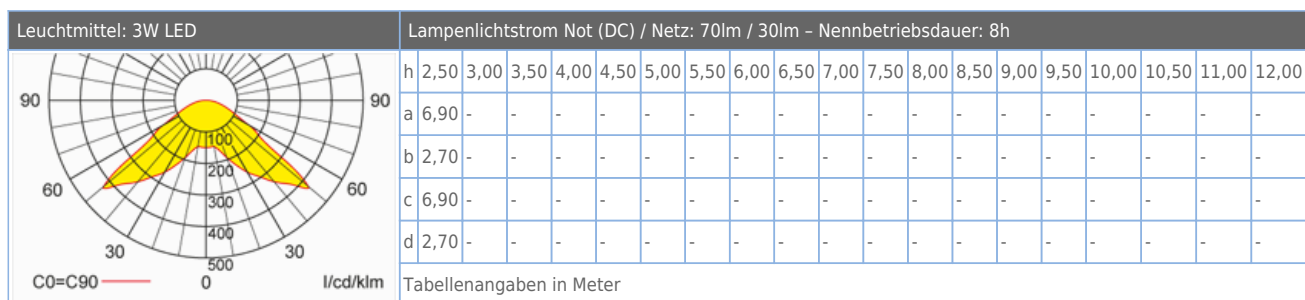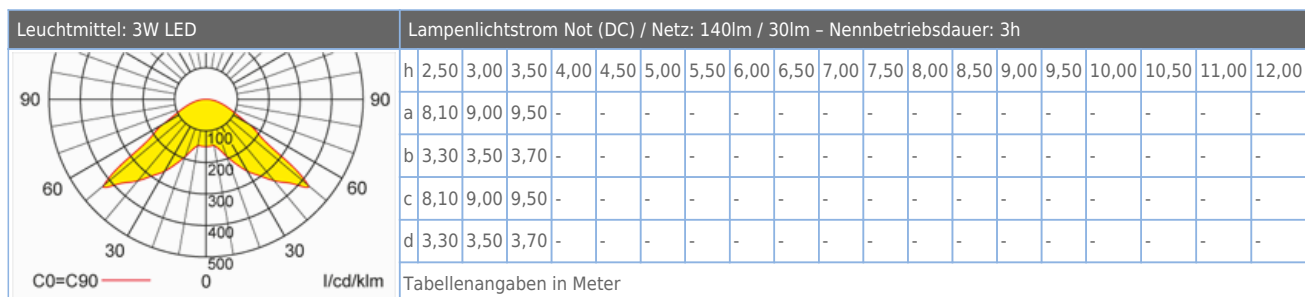

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

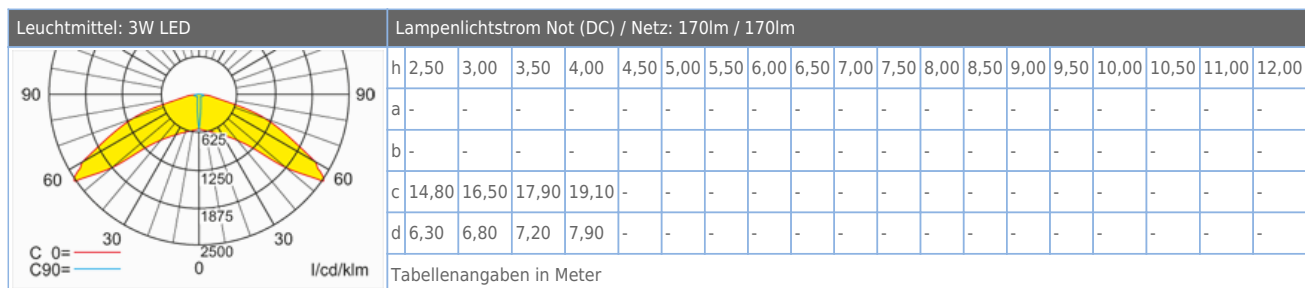

## ■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

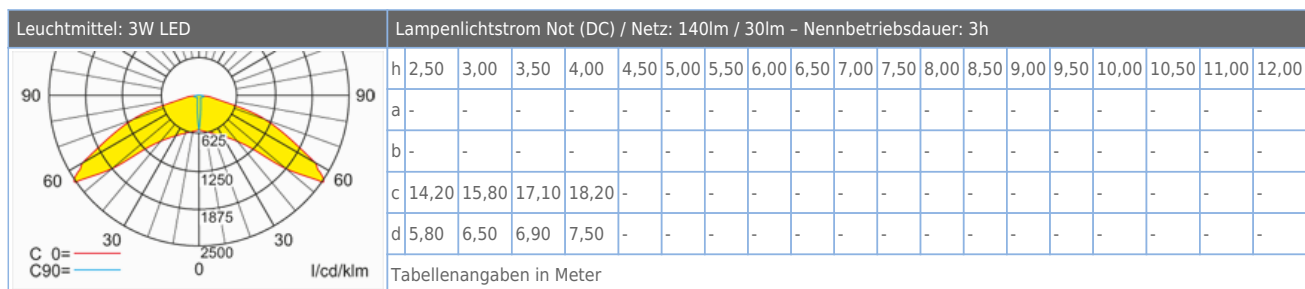



# Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB IndustrieElectronic  
GmbH  
Sunnerwiesen 6  
D-76863 Herxheim

**Telefon**  
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

**Telefax**  
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

**email**  
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

**SRB**  
INDUSTRIE ELECTRONIC