
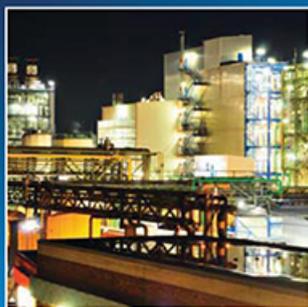


MA Serie G60

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUIERUNGSSYSTEME

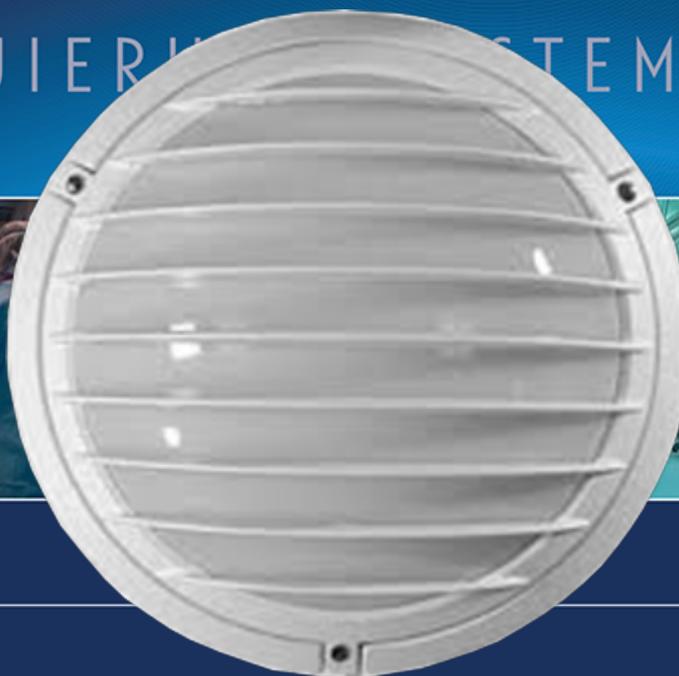

MA Serie G60

Sicherheitsleuchte MA Serie G60



Wand-/Deckenmontage



Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss- Gehäuse mit Spiegelreflektor aus Aluminium, Wanne aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC) Opal für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Anschlussklemmen sind für eine Durchgangsverdrahtung bis 2,5mm² ausgeführt. Die Leuchte ist für Wand-/Deckenmontage geeignet. Ausführung entsprechend DIN ISO 7010 2012, EN 1838 und EN 60598-2-22. Diese Leuchte ist für Gruppen- /Zentralbatteriesysteme sowie als Einzelbatterieleuchte mit und ohne Designgitter erhältlich.

Abstandstabelle für Ebene Fluchtwege					
Montagehöhe (m)					
2.00	3,76	9,3	9,30	9,30	3,76
2.50	4,00	10,20	10,20	10,20	4,00
3.00	4,26	10,96	10,96	10,96	4,26
3.50	4,48	11,59	11,59	11,59	4,48
4.00	4,60	12,13	12,13	12,13	4,60

Technische Daten

Netzspannung Gruppen- Zentralsystem	230V AC/DC andere Spannung auf Anfrage
Leuchtmittel	LED oder 9 Watt TC
Farbe	weiß, schwarz auf Anfrage
Gehäusematerial	Alu-Druckguss
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) mm	D 270x H 110 mm
Netzspannung Einzelbatterieleuchte	230V AC 50-60 Hz
Funktionsüberwachung nach EN50598	Automatischer Funktionstest mit LED- Anzeige
Notbetrieb Einzelbatterieleuchte	3h/8h



Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB Industrielectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC