


SAFE W

Sicherheitsleuchte

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME
+
EVAKUATIONSSYSTEME



SAFE W



SAFE W

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon.


Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich.

Ausführung für Wandmontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Ausleuchtung von Fluchtwegen durch engstrahlende oder breitstrahlende Lichtlenkcharakteristik.

Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	2 x 3W LED	2 x 3W LED
Lichtstrom	380lm	80lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 3h	-	380lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	-
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 3h	-	100% / 20%
Not (DC) / Netz 8h	-	-
Netzanschlussleistung	10VA	8VA
Batterie-Stromaufnahme	25mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 4,2Ah
NiMh-Akku 8h	-	-
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAVELOG


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ($E = 1,25 \text{ lx}$)

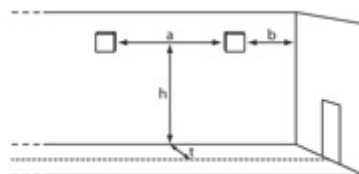


Wandmontage

Technische Daten


Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / graphitgrau oder weiß, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	190 x 190 x 115 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

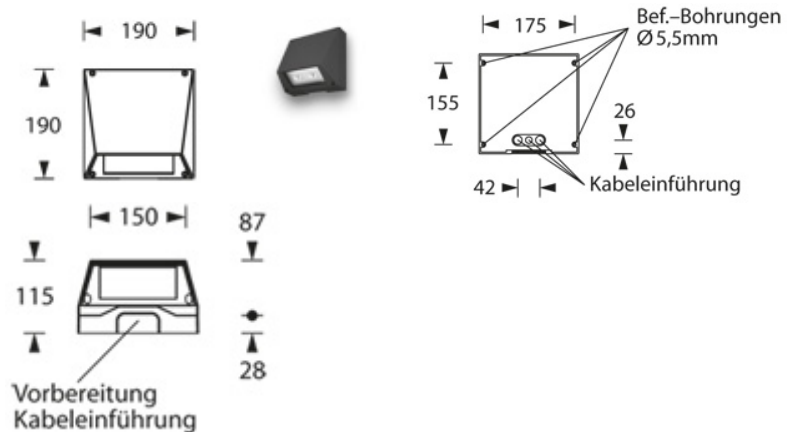


■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

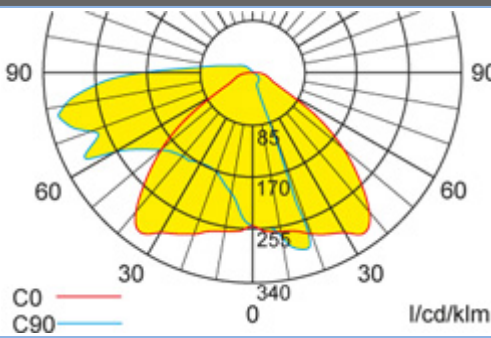Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm					
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
	t=1m	a	8,70	9,60	10,50	11,20	11,80
		b	3,70	4,10	4,40	4,60	4,80
	t=2m	a	9,70	10,30	11,20	12,00	12,70
		b	3,90	4,30	4,70	4,80	4,90
	t=3m	a	9,60	10,60	11,40	12,40	13,10
		b	3,70	4,10	4,60	5,00	5,00
	t = Abstand zur Fluchtwegmitte						
	Tabellenangaben in Meter						

■ Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

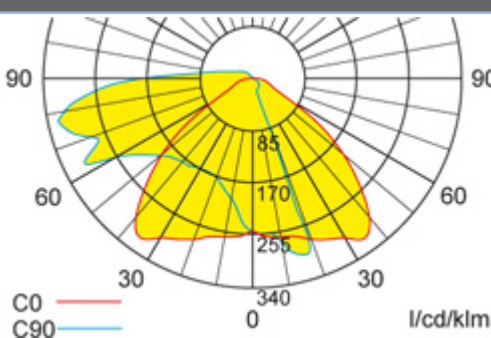Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm - Nennbetriebsdauer: 3h					
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
	t=1m	a	8,70	9,60	10,50	11,20	11,80
		b	3,70	4,10	4,40	4,60	4,80
	t=2m	a	9,70	10,30	11,20	12,00	12,70
		b	3,90	4,30	4,70	4,80	4,90
	t=3m	a	9,60	10,60	11,40	12,40	13,10
		b	3,70	4,10	4,60	5,00	5,00
	t = Abstand zur Fluchtwegmitte						
	Tabellenangaben in Meter						

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

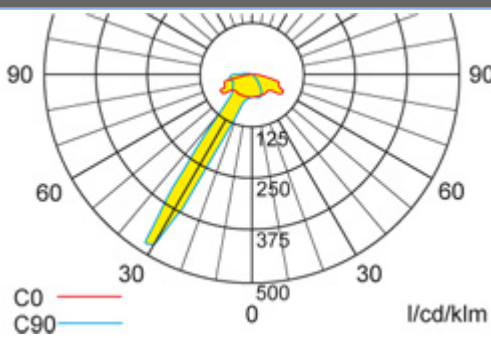Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 380lm										
	h	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50		
		a	11,80	12,40	13,00	13,80	14,20	14,60	14,60	14,60	14,60	
	t=1m	b	5,10	5,30	5,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,00	4,70	
		a	11,80	12,60	13,40	14,60	15,00	15,80	16,40	16,60	17,00	
	t=2m	b	5,10	5,70	6,10	6,30	6,70	6,80	6,90	7,10	7,20	
		a	10,20	11,20	13,00	14,20	15,00	15,80	16,60	17,80	17,80	
	t=3m	b	3,70	4,30	5,70	6,30	6,70	7,10	7,50	7,70	8,10	
	t = Abstand zur Fluchtwegmitte											
	Tabellenangaben in Meter											

■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380lm / 80lm –
Nennbetriebsdauer: 3h

	h	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50
t=1m	a	11,80	12,40	13,00	13,80	14,20	14,60	14,60	14,60	14,60
	b	5,10	5,30	5,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,00	4,70
t=2m	a	11,80	12,60	13,40	14,60	15,00	15,80	16,40	16,60	17,00
	b	5,10	5,70	6,10	6,30	6,70	6,80	6,90	7,10	7,20
t=3m	a	10,20	11,20	13,00	14,20	15,00	15,80	16,60	17,80	17,80
	b	3,70	4,30	5,70	6,30	6,70	7,10	7,50	7,70	8,10

t = Abstand zur Fluchtwegmitte
Tabellenangaben in Meter

Lieferprogramm

- Zentralbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- Gruppenbatteriesysteme nach VDE 0108-100, EN 50171 und 50172
- ELA- Systemanlagen nach VDE 0833-4, VDE 0828, DIN EN 60849
- BSV- Anlagen nach DIN VDE 0100-710 sowie DIN VDE 0558-507
- Einzelbatterie- /Hinweisleuchten nach VDE, CE, ENEC und EN
- Batterie- und USV- Systeme



SRB IndustrieElectronic
GmbH
Sunnerwiesen 6
D-76863 Herxheim

Telefon
+49 (0) 72 76 - 98 95-0

Telefax
+49 (0) 72 76 - 98 95-50

email
info@SRB-GmbH.de

www.SRB-GmbH.de



© Technische Änderungen vorbehalten!

SRB
INDUSTRIE ELECTRONIC